

工場やGSの跡地をリフレッシュ再生 土壌浄化システム



加熱分離浄化方式により、石油系汚染土壌を自然状態に回復させます。

概要

石油系汚染土壌を自然状態に回復する「加熱分離浄化方式」を採用した土壌浄化システムです。本浄化システムは、汚染土壌を高温加熱・気化処理し、気化ガスの脱臭処理までをシステム化したもので、大成建設(株)と共同開発した国内初の土壌浄化技術です。

特長

1. 年間を通して、短期間で汚染土壌の大量処理が可能です。
2. 汚染土壌を産業廃棄物処理する従来の方法に比べ、コストが約半分で済みます。
3. 数千PPMの汚染を最大で60分の1程度に除去することができます。
4. 汚染土壌を含む同一敷地内にプラントを設置して、汚染土壌の再生処理を行うことができます。
5. プラントによる浄化処理のため、汚染土壌区域を部分的に順次再生処理することができます。

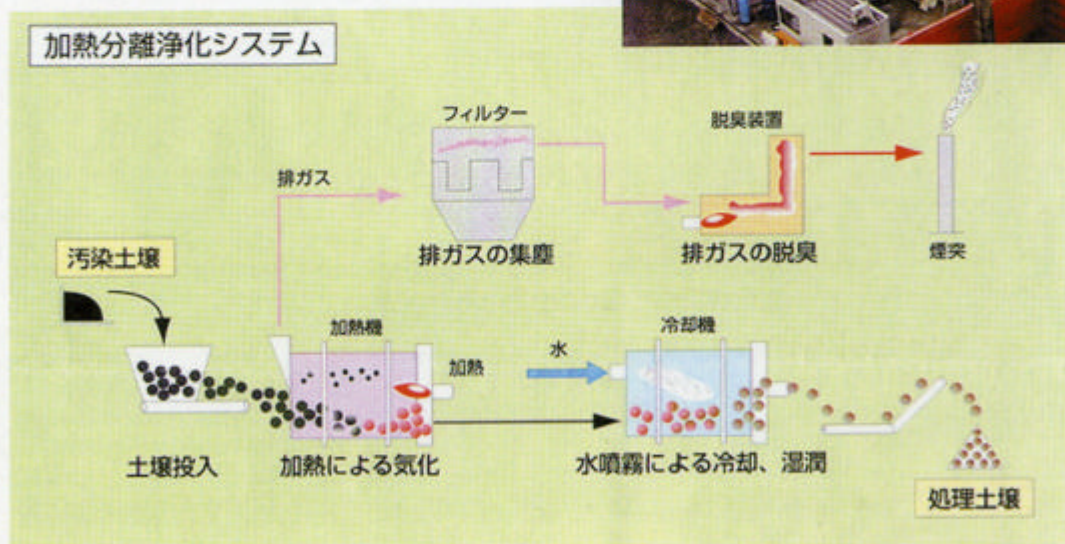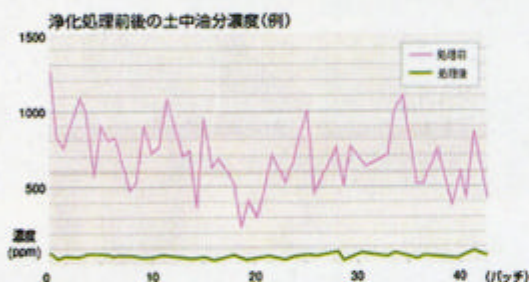

用途

1. 石油系汚染されている工場立地や跡地
2. ガソリンスタンドの跡地
3. 油槽所跡地の再生処理

aisei Rotec

〒104-0031 東京都中央区京橋 3-13-1 TEL03-3561-7831 FAX03-3564-4678
担当者 営業企画推進部 福田 真大